


FASTCAM Mini CX



小型全高清 / 多功能 高速摄像机
最适合碰撞安全测试的固定 /
车载拍摄和简易的移动拍摄

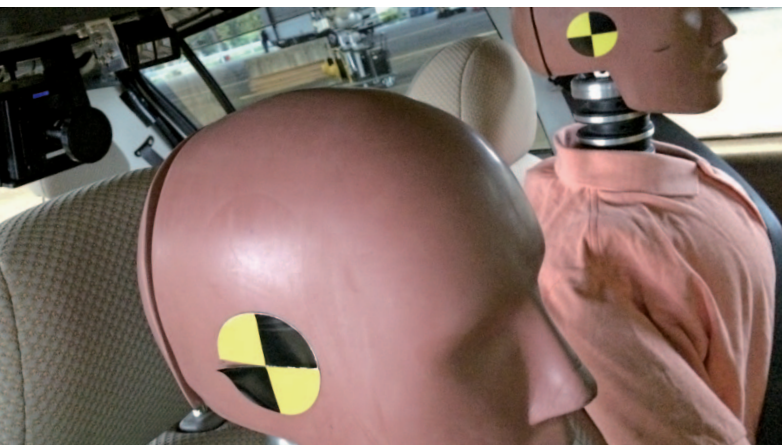

■ 特点

- 全高清, 1,000帧 / 秒
- 超高感光度彩色ISO5,000【约为以往机型的2倍*】
- 搭载内置驱动电池
- 录像后, 可自动将数据保存至CFast卡
- 支持Wi-Fi无线通信
- 耐冲击无风扇密封机体【体积为以往机型的1/10*】

※与FASTCAM SA6的比较


在具备耐冲击性能的小巧轻便的机体中, 配备了高感光度全高清图像传感器(1920×1080像素, 1,000帧 / 秒)。还拥有内置驱动电池和CFast卡保存的双重备份功能, 可严密保护拍摄数据。此外, 支持Wi-Fi无线通信, 实现了省配线。可通过无线方式进行现场确认和摄像机设定, 大幅提升实用性的小型多功能机型即将上市。



FASTCAM Mini CX 产品规格

最大分辨率	1920×1080
主要拍摄性能	1,000帧/秒: 1920×1080 2,000帧/秒: 1280× 800
最短曝光时间	4μsec
传感器尺寸/像素尺寸	1英寸/6.6μm
黑白ISO感度(ISO12232 Ssat标准)	10,000
彩色ISO感度(ISO12232 Ssat标准)	5,000
内存容量	4GB ~
存储设备备份	外部电源切断时自动切换至内置电池驱动 最多可驱动摄像机30分钟
PC连接	Gigabit Ethernet Wi-Fi(2.4GHz/5GHz, 802.11a/g/n): 可无线进行实时显示、 各种参数设定 ※另需无线LAN接入点
数据存储媒介	CFast卡 拍摄后, 可自动传输存储器数据

镜头卡口	C卡口
外部信号输入	触发(TTL/触点)、同步信号、电源控制信号
外部信号输出	同步信号、就绪信号、曝光中信号
视频输出	HDMI
摄像机形状	一体型
外形尺寸 (W×H×Dmm)	71×71×120mm
重量	900g
机体规格	无风扇密封
耐冲击性能	150G/10msec/6axes/1,000times
动作保证温度	0 ~ 40°C
温度传感器	支持
3轴加速度传感器	支持
控制软件	PFV4(Photron FASTCAM Viwer 4)

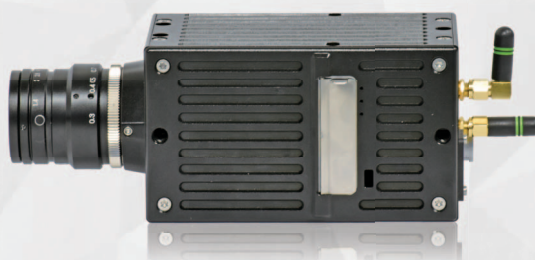

咨询窗口

E-mail : shanghai@djunfu.com

上海均富电子科技有限公司

上海办事处 电话: +86-21-53960360 / 15921610839 邮箱: shanghai@djunfu.com

北京办事处 电话: +86-10-84583566 邮箱: beijing@djunfu.com

武汉办事处 电话: +86-27-59502300 邮箱: wuhan@djunfu.com

西安办事处 电话: +86-18192280473 邮箱: xianjunfu2@163.com

成都办事处 电话: +86-028-85144926 邮箱: chengdujunfu@163.com

主页 <http://www.junfu.com>

刊登的设计及规格仅供参考。

刊登的产品名称等为各公司的注册商标。

为了保证您正确安全地使用本产品, 请认真阅读“使用说明书”。

刊登的图像、图表等仅供参考。有时会与实物有所差异。